


Нержавеющая сталь канатные фитинги используются для обтянутым проводов 3 мм 4 мм 5 мм 6 мм 8 мм.

Технические характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь 304/316
- Отделка: атлас или зеркальной полировкой
- Диаметр кабеля: 3мм 4мм 5мм 6мм 8мм



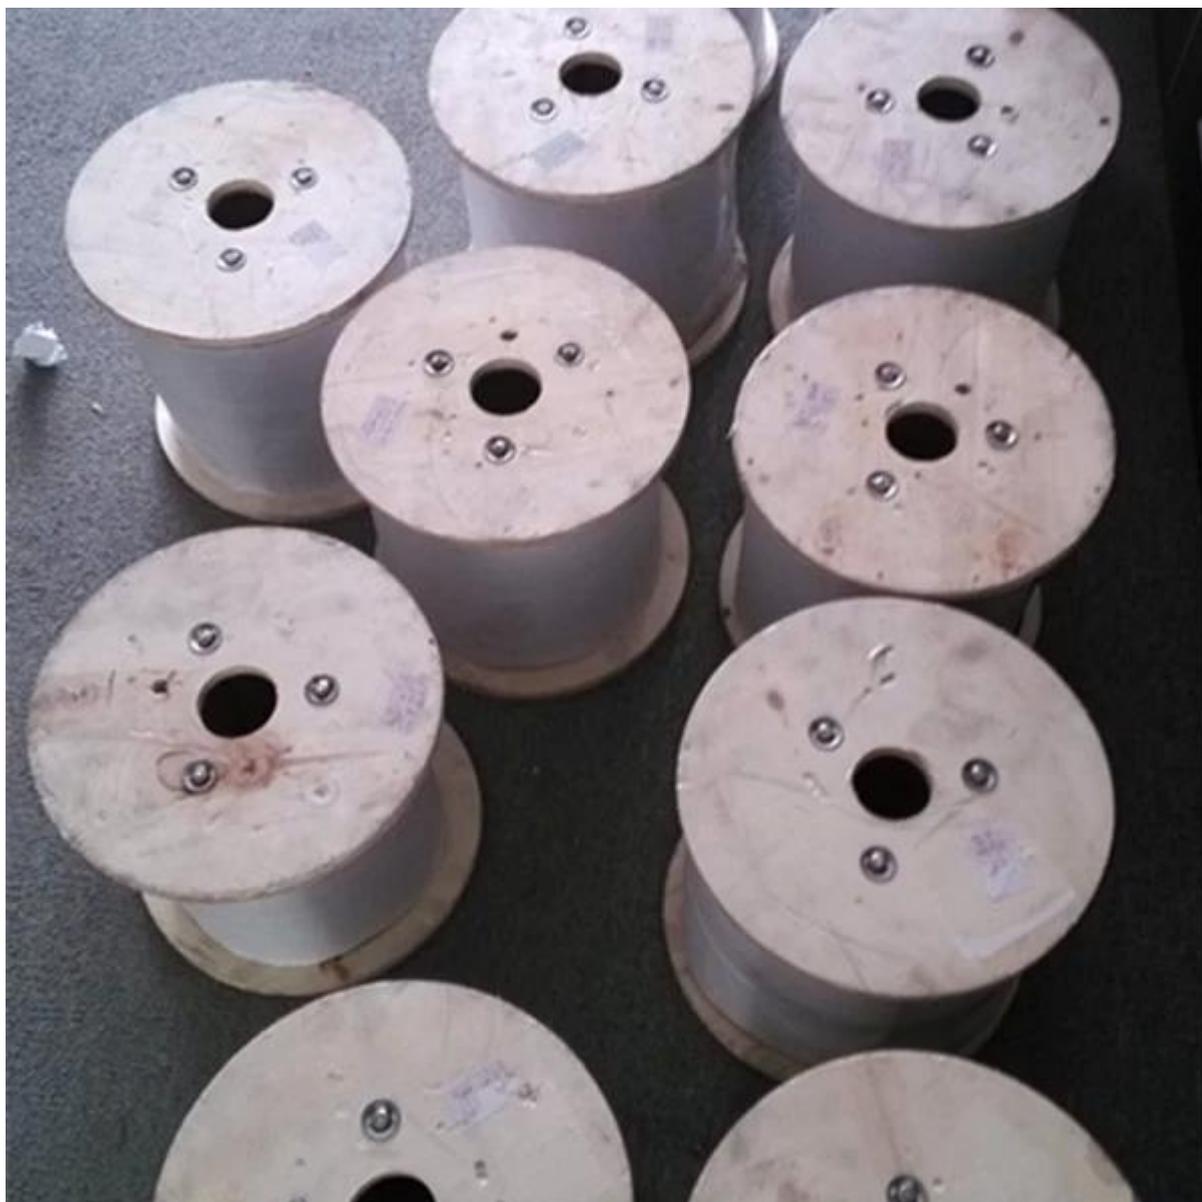

Различные модели канатных арматуры:

трос фитинг модель T801



Кабельный ввод модель T802



Кабель застежка модель нет T803



T803

кабель натяжителя T804



T804


фитинг кабеля модель не. T805



T805

Фотографии троса арматуры после установки:

Применяют на квадратный сообщению для наружной лестнице:

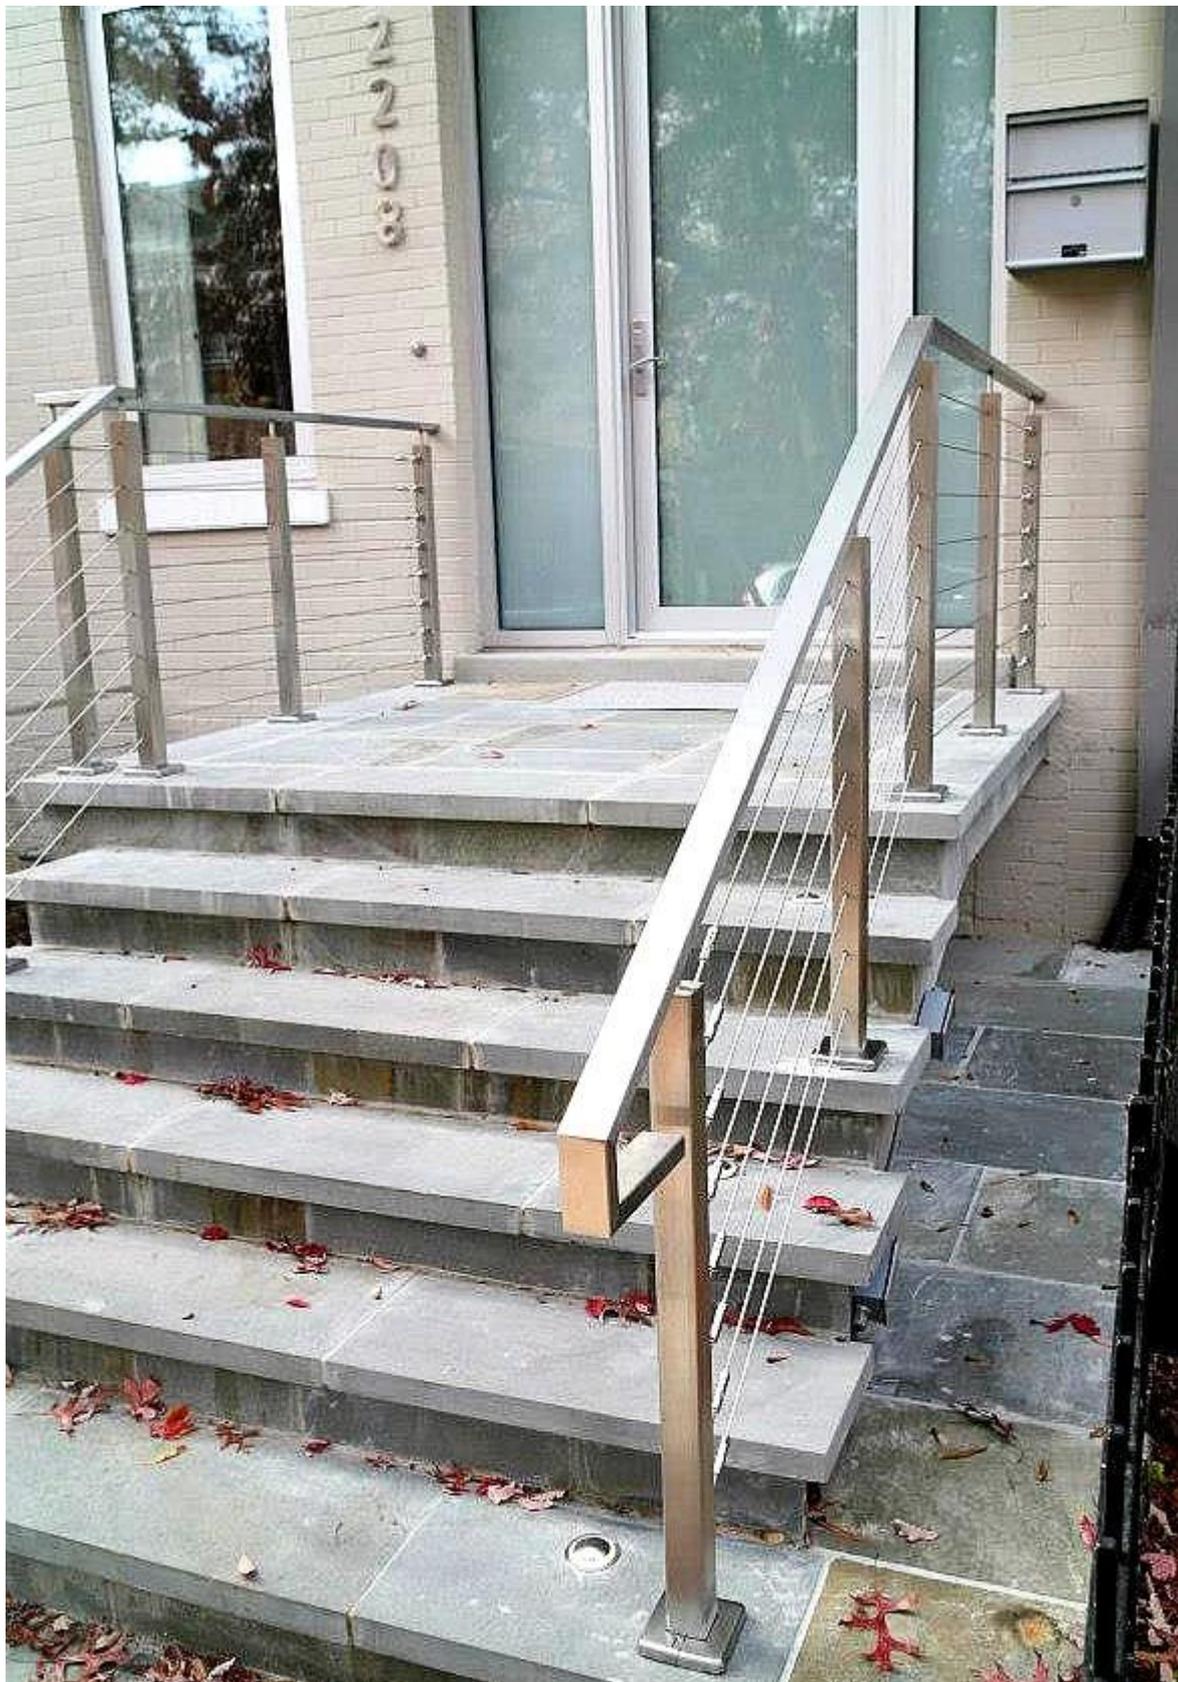

Применяют на нержавеющей стали сообщении для внутреннего лестнице:



- Обычно stainless сталь 304 для использования в помещении и 316 ПС для наружного

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ